


AmpFlex[®] A110, A130 y MiniFlex[®] MA110, MA130, MA200

Sensores de corriente flexibles monofásicos y trifásicos



**Flexibilidad para
todas las
medidas
de intensidad**

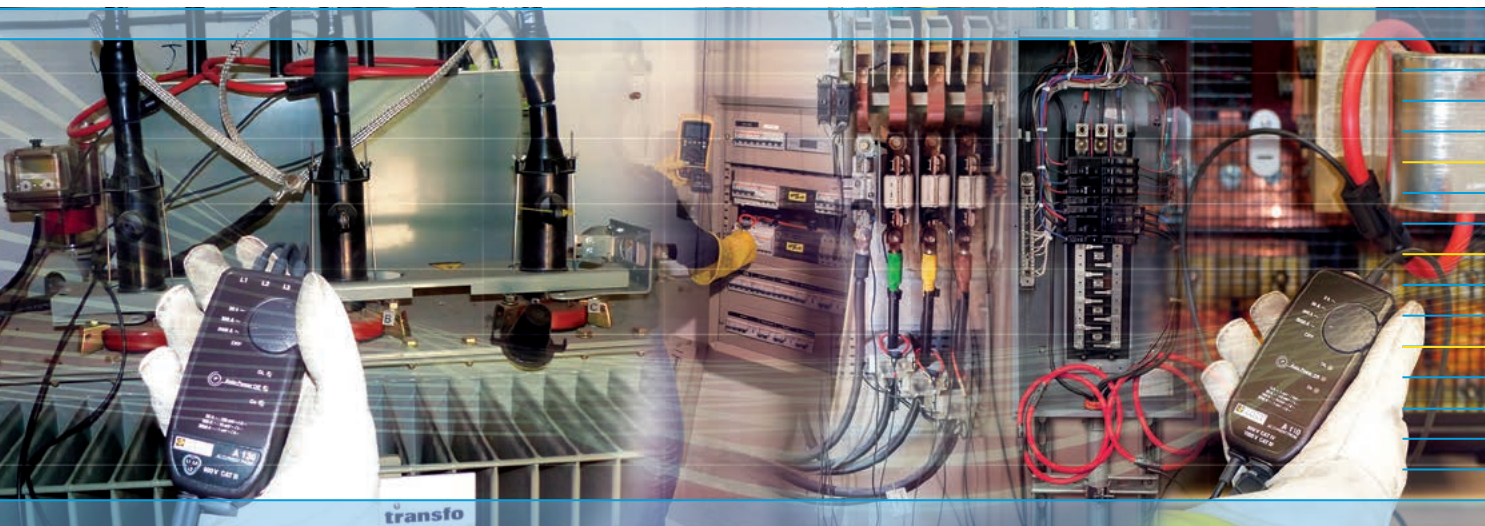

600 V CAT IV
1000 V CAT III

IP
67



4 rangos de medida para una resolución mejorada

Medidas de hasta 30 kA_{CA}

Excelente linealidad y poco desfase

Gran autonomía: 300 horas para modelos monofásicos,
500 horas para modelos trifásicos

Modo de puesta en espera automático
(con opción de deshabilitar)

Funcionamiento con pilas y adaptador externo estándar

Measure up




Compactos y ligeros, con un diámetro pequeño o grande, los **MiniFlex®** y **AmpFlex®** abrazan todo tipo de conductores de dimensiones o formas diversas. (barras, cables trenzados...).

Su flexibilidad ofrece un uso simplificado sea cual sea el lugar o el espacio disponible. Se instalan fácilmente en cualquier cuadro eléctrico doméstico o industrial. Son apropiados tanto para las necesidades de la industria como para el sector de servicios, para las medidas en **instalaciones monofásicas o trifásicas**. Los nuevos sensores MiniFlex® serie MA110 y MA130 y AmpFlex® serie A110 y A130


disponen de un sistema de puesta en espera automático que se puede deshabilitar durante el encendido para realizar campañas de **medida de larga duración**.

Están ahora disponibles con dos fuentes de alimentación, o bien pilas o una fuente externa (toma µUSB estándar). En la carcasa, los 3 leds, verde, amarillo y rojo, indican respectivamente el estado de la alimentación, el estado de la función de modo de puesta en espera automático y un rebasamiento de la capacidad de medida. Las versiones monofásicas constan de 4 rangos de medida y de 3 para las versiones trifásicas.

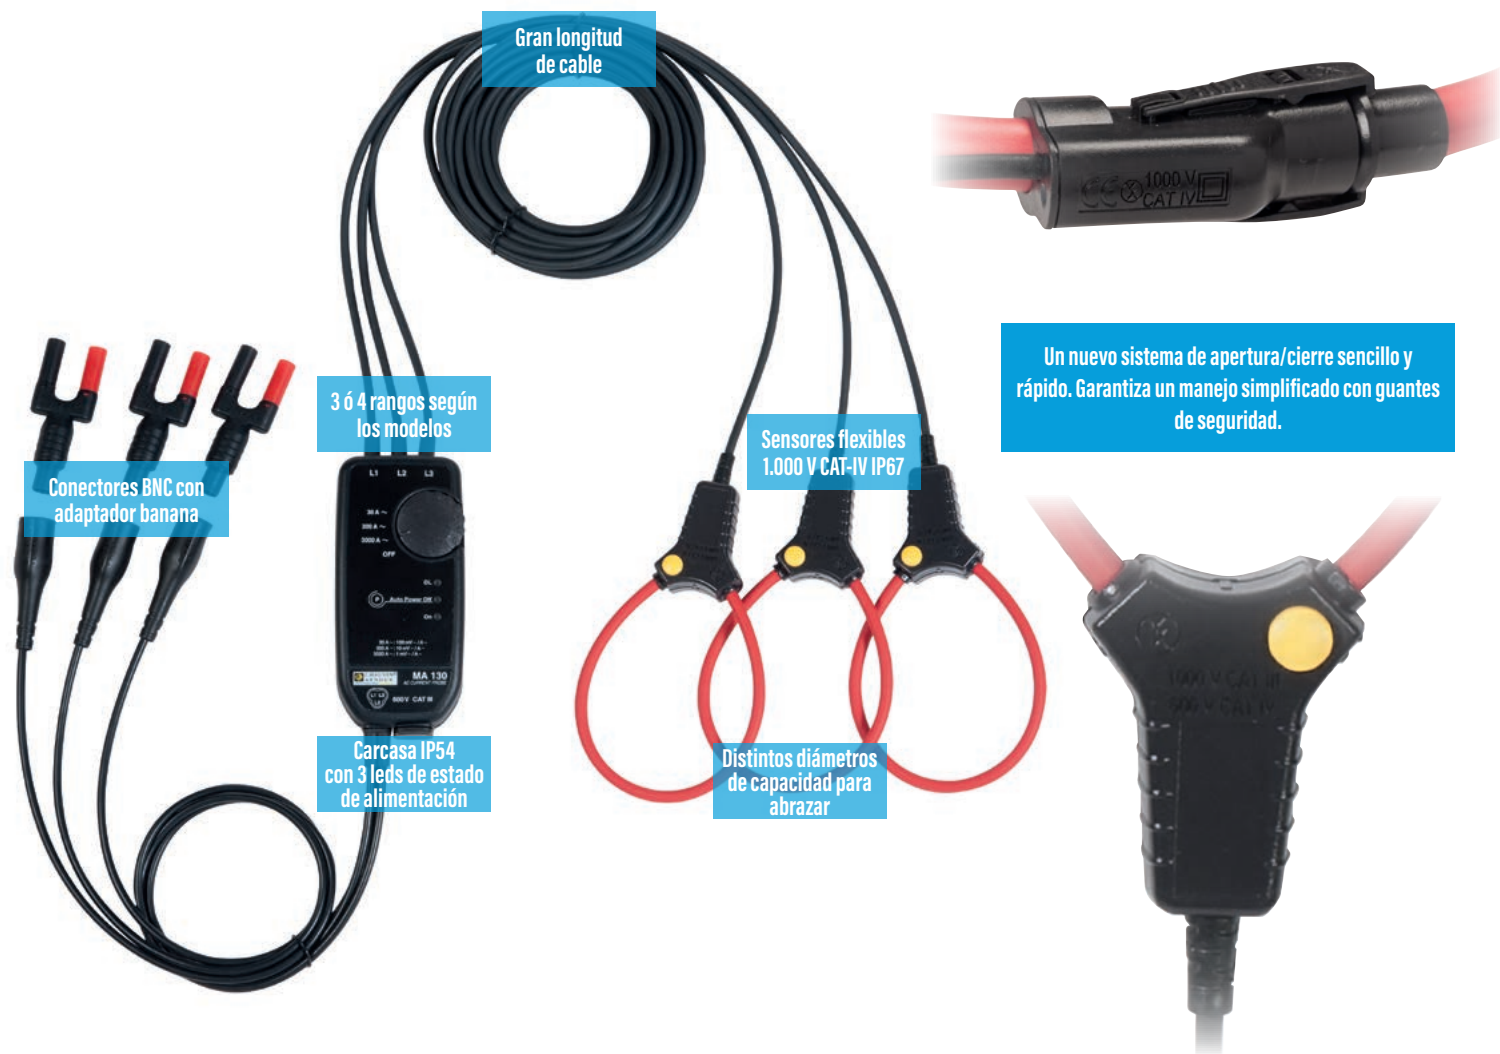

PRINCIPIO DE LA BOBINA DE ROGOWSKI

Los sensores AmpFlex® y MiniFlex® están diseñados sobre el principio de la bobina de Rogowski asociada a un circuito electrónico en una carcasa. La ausencia de circuito magnético en estos sensores los hace muy ligeros y flexibles. No hay efecto de saturación, ni de calentamiento. Esta característica ofrece una excelente linealidad y poco desfase.

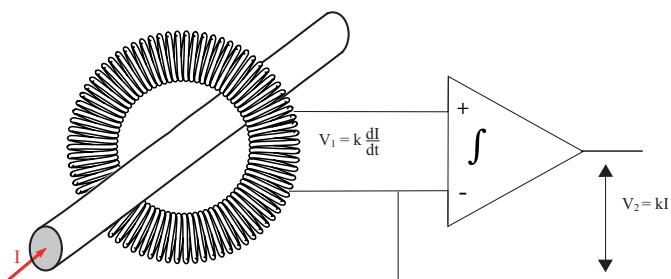

APLICACIONES

Los sectores de aplicación de los sensores AmpFlex® y MiniFlex® son numerosos:

- servicios de mantenimiento y conservación de industrias,
- empresas de distribución, transporte y producción de energía,
- empresas de transporte (sector ferroviario...),
- servicios de laboratorio o de ensayos, I+D,
- organismos de control.

Los MiniFlex®



Los **MA 110** realizan medidas a partir de 80 mA una vez conectados a la entrada de tensión alterna (mVCA/VCA) de cualquier multímetro o instrumento de medida provisto de clavijas banana. El **MA 130** es apropiado para un uso en redes trifásicas. Se conecta a entradas de tensión alterna (mVCA/VCA) de cualquier analizador de potencia, registrador u otros instrumentos de medida.

Los AmpFlex®



La longitud de los sensores de esta serie, de hasta 120 cm en estándar, permite abrazar cables gruesos o varios conductores simultáneamente. Los **A110** permiten medidas de corriente de hasta 30 kA_{CA}.

	MA 110 - Monofásico	MA 130 - Trifásico	A 110 - Monofásico	A 130 - Trifásico	MA 200
Conectores	 Conectores banana hembra Ø4 mm	 Conectores BNC con adaptadores de conectores banana	 Conectores banana hembra Ø4 mm	 Conectores BNC con adaptadores de conectores banana	 Conectores BNC
Sensores					
Ø capacidad para abrazar	170 / 250 / 350 mm	250 mm	140 / 250 / 380 mm	250 mm	45 / 70 / 100 mm
Carcasa IP54/rangos	 4 rangos	 3 rangos	 4 rangos	 3 rangos	 mono o bi-rangos
Seguridad eléctrica	600 V CAT IV	600 V CAT IV	1000 V CAT IV	1000 V CAT IV	600 V CAT IV / 1 000 V CAT III

MiniFlex® MA 200



La serie **MA200** es una familia de sensores flexibles de «alta frecuencia» dedicada a la visualización y a la medida de las corrientes eléctricas o electrotécnicas de grandes variaciones y amplitud.

Estas «sondas aisladas de corriente para osciloscopio» ofrecen un ancho de banda de 1 MHz y permiten analizar corrientes de formas complejas, transitorios presentes en las fuentes de alimentación electrónicas de potencia, máquinas de soldar...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Rango de medida	Longitud sensor	Ø capacidad para abrazar	Rangos (A/V)	Ancho de banda	Conexión sensor-carcasa	Cable de conexión (en salida)	Dimensiones (carcasa)	Peso	Referencias
MA110	0,08 A a 3 000 A	17 cm	4,5 cm	3-30-300-3 000/3	10 Hz ... 20 kHz	Cable de 2 m de longitud	Cable de 0,5 m de longitud acabado por 2 conectores banana macho Ø4 mm aislados	120 x 58 x 36 mm (total)	300 g aprox.	P01120660
		25 cm	7 cm							P01120661
		35 cm	10 cm							P01120662
MA130	0,5 A a 3 000 A	25 cm	7 cm	30-300-3 000/3		Cable de 3 m de longitud	3 x Cables coaxiales de 0,5 m de longitud acabados por 1 conector BNC macho aislado		500 g aprox.	P01120663
A110	0,08 A a 3 000 A	45 cm	14 cm	3-30-300-3 000/3	10 Hz ... 20 kHz	Cable de 2 m de longitud	Cable de 0,5 m de longitud acabado por 2 conectores banana macho Ø4 mm aislados	120 x 58 x 36 mm (total)	360 g, 450 g o 500 g aprox. Según la longitud del sensor	P01120630
		80 cm	25 cm							P01120631
	0,5 A a 30 000 A	120 cm	38 cm	30-300-3000-30 000/3	10 Hz ... 20 kHz ⁽¹⁾					P01120632
A130	0,5 A a 3 000 A	80 cm	25 cm	30-300-3000/3	10 Hz ... 20 kHz	Cable de 3 m de longitud	3 x Cables coaxiales de 0,5 m de longitud acabados por 1 conector BNC macho aislado		1 kg aprox.	P01120633
MA200	0,5 A...450 Apico	17 cm	4,5 cm	30-300/3	5 Hz ... 1 MHz	Cable de 2 m de longitud	1 x Cable coaxial de 0,4 m de longitud acabado por 1 conector BNC macho aislado	103 x 64 x 28 mm (total)	200 g aprox.	P01120570
		25 cm	7 cm							P01120571
	0,5 A...4 500 Apico	35 cm	10 cm	3 000/3						P01120572

(1) 10 Hz ... 5 kHz rango 30 A

SE ENTREGA CON:

Serie A110 / MA110 <i>Modelos monofásicos</i>	Serie A130 / MA130 <i>Modelos trifásicos</i>	MA200 <i>Para osciloscopios</i>
1 sensor flexible de corriente suministrado con: - 2 pilas alcalinas 1,5 V AA/LR6 - 1 manual de instrucciones en 5 idiomas - 1 ficha de seguridad - 1 certificado de verificación	3 sensores flexibles de corriente suministrados con: - 2 pilas alcalinas 1,5 V AA/LR6 - 1 manual de instrucciones en 5 idiomas - 1 ficha de seguridad - 1 certificado de verificación - 1 juego de anillos de colores para evitar errores/identificar cables - 3 adaptadores BNC hembra/conectores macho de 4 mm de diámetro	1 sensor suministrado con: - 1 pila 9 V - 1 manual de instrucciones en 5 idiomas - 1 certificado de verificación

ACCESORIOS RECAMBIOS


Adaptador de CA USB	
P01651023	
Pila alcalina 1,5 V LR6	
P01296033	
Correa VELCRO X5	
P01102113	

NUESTROS CONOCIMIENTOS: A MEDIDA

Nuestra experiencia nos permite diseñar, desarrollar y fabricar modelos específicos según la necesidad en términos de **sensibilidad (mV/A)**, **conectores**, **longitudes de los sensores...**

Las series AmpFlex® A101 y MiniFlex® MA101 son sensores destinados a los profesionales y fabricantes de instrumentos de medida, que desean integrar esta tecnología en sus conjuntos o subconjuntos.

Contacte con nosotros

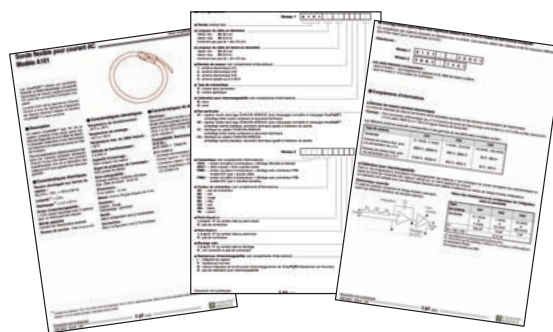

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
 C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
 08025 BARCELONA
 Tel: +34 902 20 22 26
 Fax: +34 934 5914 43
 info@chauvin-arnoux.es
 www.chauvin-arnoux.es

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

DENVER
 metrología electrónica, S.L.

Tel: +34 91 569 8006
 info@denver.es - www.denver.es

**CHAUVIN
ARNOUX**
 GROUP